
DISNEP ATLANTIDE



 $6 \rightarrow 12$ ans

le dernier film Disney

FRANCE 10,40 F - BELGIQUE/BELGIE/LUXEMBOURG - 64 FB/BF/FLUX, - 1,59 €

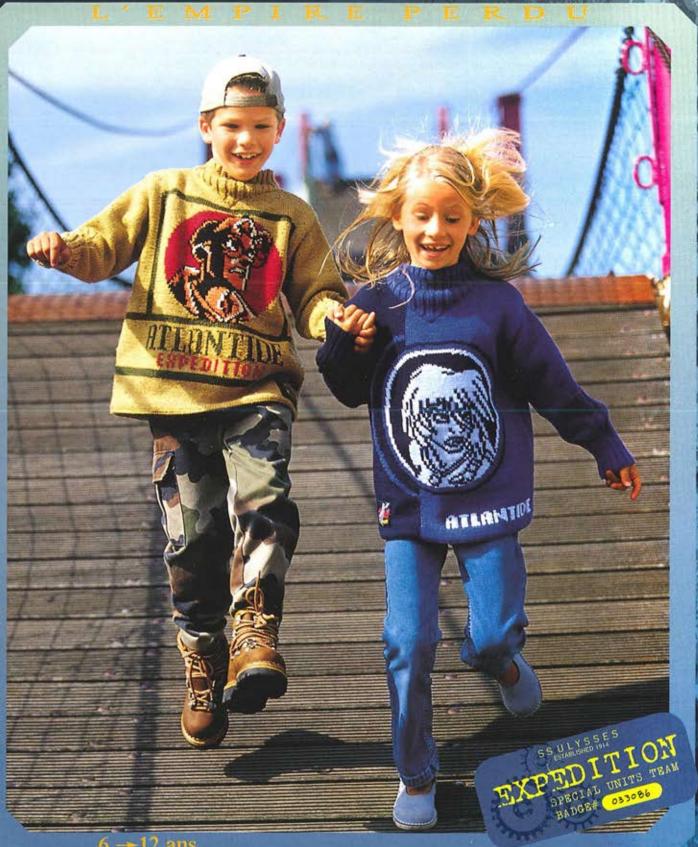



Tailles

a) 6 ans - b) 8 ans - c) 10 ans - d) 12 ans

Qualités (nombre de pelotes)

MODÈLE Nº 1 : ATLANTIDE

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
OXYGÈNE	MARINE	3	3	4	4
	ENCRE	4	5	5	6
	MYOSOTIS	1	1	1	1

Composition du modèle :

40 % Acrylique

35 % Chlorofibre

25 % Laine peignée

MODÈLE N° 2 : ATLANTIDE EXPÉDITION

-
60 000
3111111
ENAL AND S

9	in	ti	b	b	c	te	ri

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
OXYGÈNE	SOJA	7	8	9	10
	MAQUIS	1	1	1	1
CLIMAT	NOIR	1	1	1	1
	GIROFLÉE	1	1	1	1
	BICHE	1	1	1	1
	ROUGE	. 1	1	1	1

Composition du modèle :

39 % Chlorofibre

35 % Acrylique

26 % Laine peignée

Aiguilles

Nº 3

N° 3,5.

Fournitures

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

Modèle N° 1: 1 application, réf. : 478 684 0644 Modèle N° 2: 1 application, réf. : 478 684 0643

Points employés

Côtes 2/2

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Augm. à 2 m. des bords

Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

Echantillon

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey qualité OXYGÈNE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs

Réglages machine

Les côtes 2/2 se tric, au réglage n° 10,5 et 11,5, écartement des fontures n° 4. Le jersey se tric, au réglage n° 9,5 pour les premiers rgs de l'ourlet, puis le jersey et le jacquard au chariot intarsia se tric, au réglage n° 10,5. Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 10,5 à titre indicatif.

Dos

★→ Modèle N° 1 : Monter : a) 60 m. - b) 62 m. - c) 66 m. - d) 70 m. col ENCRE et a) 39 m. - b) 41 m. - c) 45 m. - d) 49 m. col. MARINE. Or a au total : a) 99 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m., aig. n° 3, tric. er jacquard bicolore, pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de cassure (soit 1 rg endr. sur l'env.)

L'ourlet est terminé.

★→ Modèle N° 2 : Monter : a) 99 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m. aig. n° 3, col. SOJA, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de cassure (soit 1 rg endr. sur l'env.)

L'ourlet est terminé.

A→ Cont. modèle N° 1 en jacquard bicolore, modèle N° 2 en jersey, aig n° 3,5.

■-

a) 28 cm (84 rgs)

c) 33 cm (100 rgs)

b) 30 cm (90 rgs)

d) 35 cm (106 rgs)

de haut, après le rg de cassure, former les emman, en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste: a) 83 m. - b) 87 m. - c) 95 m. - d) 103 m.

●→ A a) 44 cm (132 rgs)

c) 51 cm (154 rgs)

b) 47 cm (142 rgs)

d) 55 cm (166 rgs)

de haut, après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.


b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

c) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.

d) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: a) 11 m. - b) c) 13 m. - d) 15 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 7 m.

Profondeur encol.: 2 cm

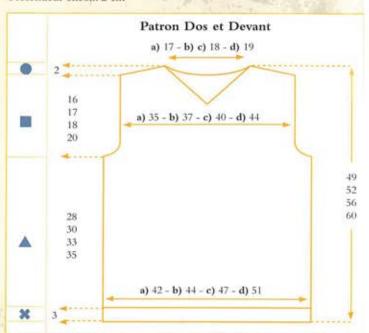

Devant

MARINE et a) 60 m. - b) 62 m. - c) 66 m. - d) 70 m. col. ENCRE On a au total : a) 99 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m., aig. n° 3, tric. en jacquard bicolore, pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de cassure (soit 1 rg endr. sur l'env.)

L'ourlet est terminé.

Modèle N° 2 : Monter: a) 99 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 119 m. aig. n° 3, col. SOJA, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs), puis faire 1 rg de

sure (soit 1 rg endr. sur l'env.) ourlet est terminé.

→ Cont. en jacquard (voir diagramme correspondant) aig. n° 3,5 odèle N° 2 : tric. a) 5 rgs - b) 15 rgs - c) 27 rgs - d) 35 rgs de jersey col. JA, 5 rgs col. MAQUIS, puis tric. a) 15 m. - b) 17 m. - c) 21 m. - d) 25 de jersey col. SOJA, 69 m. de jacquard (voir diagramme) et terminer par a) m. - b) 17 m. - c) 21 m. - d) 25 m. de jersey col. SOJA.

ic. les 103 rgs du diagramme et terminer en jersey col. SOJA.

tention: faire la rayure de 4 rgs col. MAQUIS sur toute la largeur du trav. dessus de l'inscription ATLANTIDE.

a) 28 cm (84 rgs)

c) 33 cm (100 rgs)

b) 30 cm (90 rgs)

d) 35 cm (106 rgs)

haut, après le rg de cassure, former les emman, en rab, de ch, côté ts les 2 rgs : c 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

reste : a) 83 m. - b) 87 m. - c) 95 m. - d) 103 m.

a) 38 cm (114 rgs)

c) 45 cm (136 rgs)

b) 41 cm (124 rgs)

d) 48 cm (144 rgs)

haut, après le rg de cassure, former l'encol, en rab, la m. centr., puis cont. 1 té à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :

8 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) 9 x 2 m. et 2 x 1 m. 8 x 2 m. et 5 x 1 m.

- A

a) 44 cm (132 rgs)

c) 51 cm (154 rgs)

b) 47 cm (142 rgs)

d) 55 cm (166 rgs)


haut, après le rg de cassure, biaiser l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs : 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

1 x 5 m, et 3 x 6 m.

1 x 6 m. et 3 x 7 m.

2 x 7 m. et 2 x 8 m.

anche droite

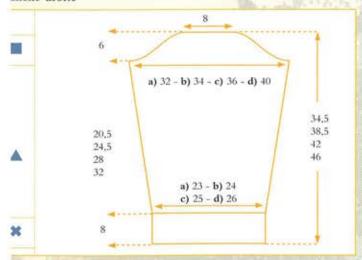

→ Monter: a) 54 m. - b) 58 m. - c) 58 m. - d) 62 m., aig. n° 3,5, Modèle 1: col. MARINE, Modèle Nº 2: col. SOJA, tric. en côtes 2/2 en començant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par a) d) n. env. - b) c) 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 8 cm (24 rgs). a 2 m. endr. au centre du trav.

→ Cont. en jersey et côtes 2/2, aig. nº 3,5, en faisant sur le 1er rg pour la le c) 1 augm. au début et à la fin du rg.

obtient: a) 54 m. - b) 58 m. - c) 60 m. - d) 62 m.

cer les m. de la façon suivante:

12 m. - b) 14 m. - c) 15 m. - d) 16 m. de jersey endr., 30 m. de côtes 2/2 commençant et en terminant par 2 m. env. (soit le prolongement des côtes 2) et a) 12 m. - b) 14 m. - c) 15 m. - d) 16 m. de jersey endr.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords

- a) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
- b) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
- c) ts les 6 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 x 1 augm.
- d) ts les 4 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.
- On obtient : a) 76 m. b) 80 m. c) 84 m. d) 94 m.

Attention, entre temps :

A 6 cm (18 rgs) de haut, après les côtes du bas, remplacer 4 m. de côtes 2/2 de ch. côté par 4 m. endr. Il reste au centre du trav. 22 m. de côtes 2/2.

Attention, entre temps :

A 12 cm (36 rgs) de haut, après les côtes du bas, cont, en jersey sur ttes les m.

- a) 20,5 cm (62 rgs)
- c) 28 cm (84 rgs)
- b) 24,5 cm (74 rgs)
- d) 32 cm (96 rgs)

de haut, après les côtes du bas, former l'arrondi en rab, de ch. côté ts les 2 rgs:

- a) 1 x 4 m., 7 x 3 m. et 1 x 4 m.
- b) 2 x 4 m., 5 x 3 m. et 2 x 4 m.
- c) 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 3 x 4 m.
- d) 1 x 5 m., 7 x 4 m. et 1 x 5 m.

- a) 26,5 cm (80 rgs)
- c) 34 cm (102 rgs)
- b) 30,5 cm (92 rgs)
- d) 38 cm (114 rgs)

de haut, après les côtes du bas, rab. les 18 m. restantes.

Tric. la manche gauche Modèle Nº 1: col. ENCRE. Modèle Nº 2: col. SOJA.

Col

Monter : a) 94 m. - b) c) 98 m. - d) 102 m., aig. n° 3,5, Modèle N° 1 : col. ENCRE, Modèle N° 2: col. SOJA, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pour le raccord) pendant 4 cm (12 rgs).

Laisser les a) 56 m. - b) c) 58 m. - d) 60 m. centr. en attente et tric. sur les a) 19 m. - b) c) 20 m. - d) 21 m. de ch. côté en faisant 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base. Reprendre les a) 56 m. - b) c) 58 m. - d) 60 m. centr. et cont. en côtes 2/2

- en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : a) 3 x 1 m. et 12 x 2 m.
- b) c) 2 x 1 m. et 13 x 2 m.
- d) 5 x 1 m. et 12 x 2 m.

Rab. les 2 m. restantes.

Assemblage

Faire les différentes coutures.

Replier les ourlets au niveau des rgs de cassure vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.


Coudre l'application sur le devant Modèle N° 1: en bas à gauche, Modèle N° 2 : en bas à droite

Coudre le col en couture pour le devant et m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. pour le dos.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.

BETTY



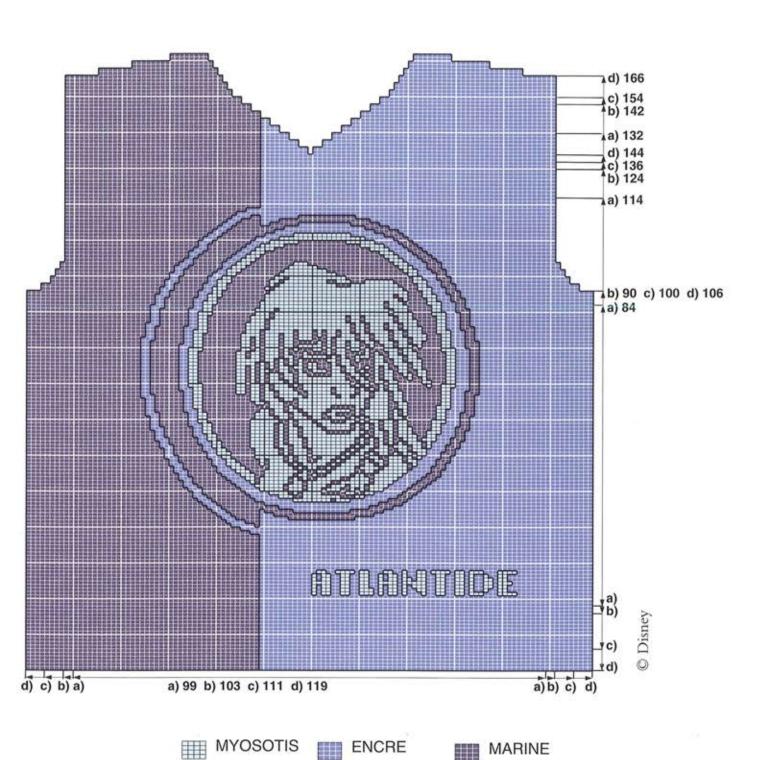

F981 1.77 NO 5079500 68 5075 5059 Well to F582 49 174975

Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'emman., d'encol. et d'épaules, se reporter à l'explication. Attention: selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

ATLANTIDE

